

深圳市红心科技电子有限公司

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

公司名称: _____

品 名: GPS+BD 无源全向内置陶瓷天线

料 号: HXTWGB2-102-C

客户料号: _____

规 格: 详见规格书

日 期: 2020-07-01

客户回签:

工 程 部	品 质 部	批 准


深圳市红心科技电子有限公司

工 程 部	品 质 部	批 准
庄伟峰	张欢	刘卢

一：天线参数

Design Specifications	Typical	Units
天线形式	单陶瓷	
工作频率 (working Frequency)	1561/1575.42	MHZ
增益(Gain)	2	DBi
天线效率 (Antenna efficiency)	35~80	%
电压驻波比 (VSWR)	<1.8	
极化方式 (Polarization)	圆极化	
轴比 (Axial Ratio)	4.0	N/A
辐射方向 (Radiation pattern)	全向	
馈电阻抗 (impedance)	50	ohm
功率容量 (Power handling)	33	dbm
天线接口 (Interface)		
天线尺寸 (Overall dimensions)	10x10x2	mm
重量 (Weight)	无要求	
工作温度 (Operatin Temp)	-30-70	°C
储存温度 (Storing Temp)	-30-70	°C


二：天线实物图

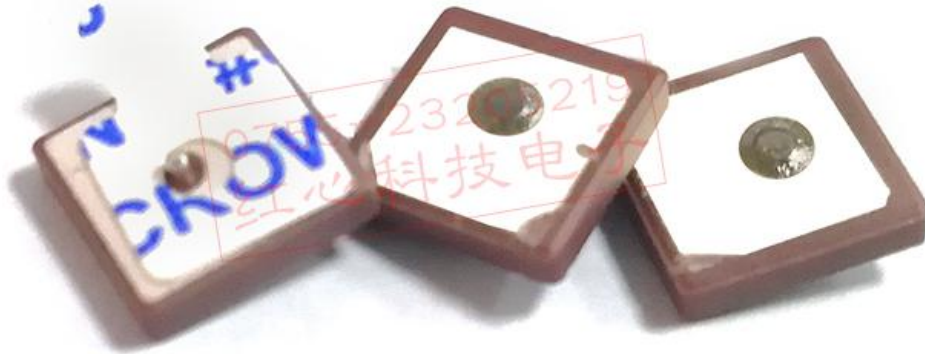


- 注： 1.天线参数是根据模拟环境测试，针对不同的产品会有性能偏差
2.天线功能较为敏感，主体周边结构有变更请通知我们评估

三、VSWR（电压驻波比）/Return Loss（回波损耗）/Smith Chart （史密斯圆图）


VSWR（电压驻波比）

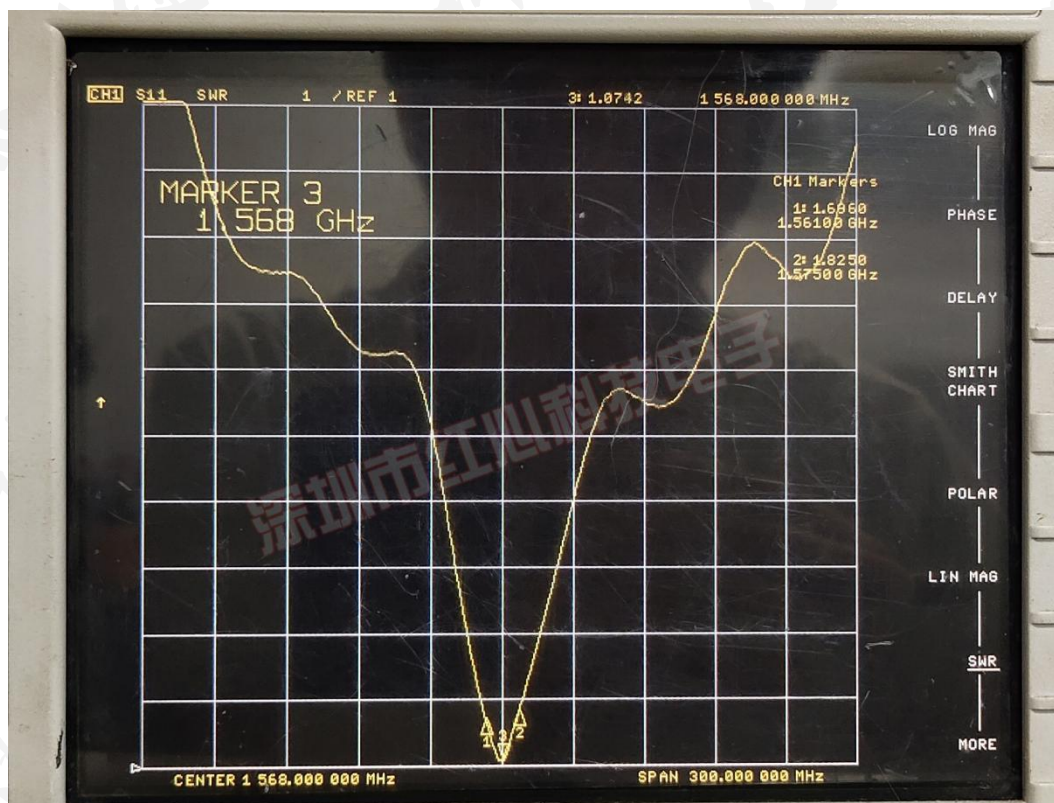

Return Loss (回波损耗)

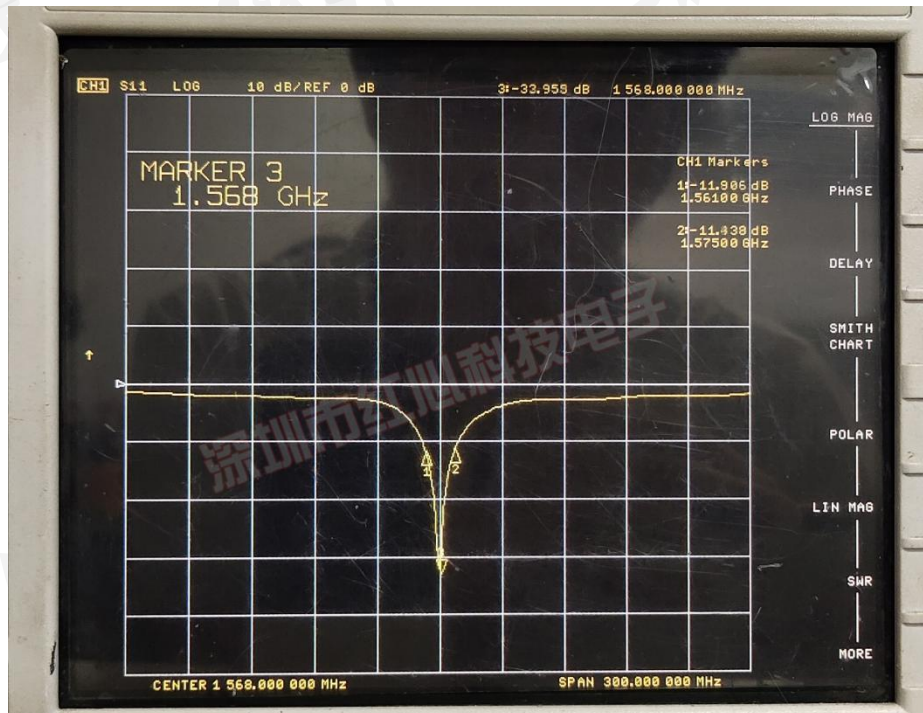

Smith Chart (史密斯圆图)

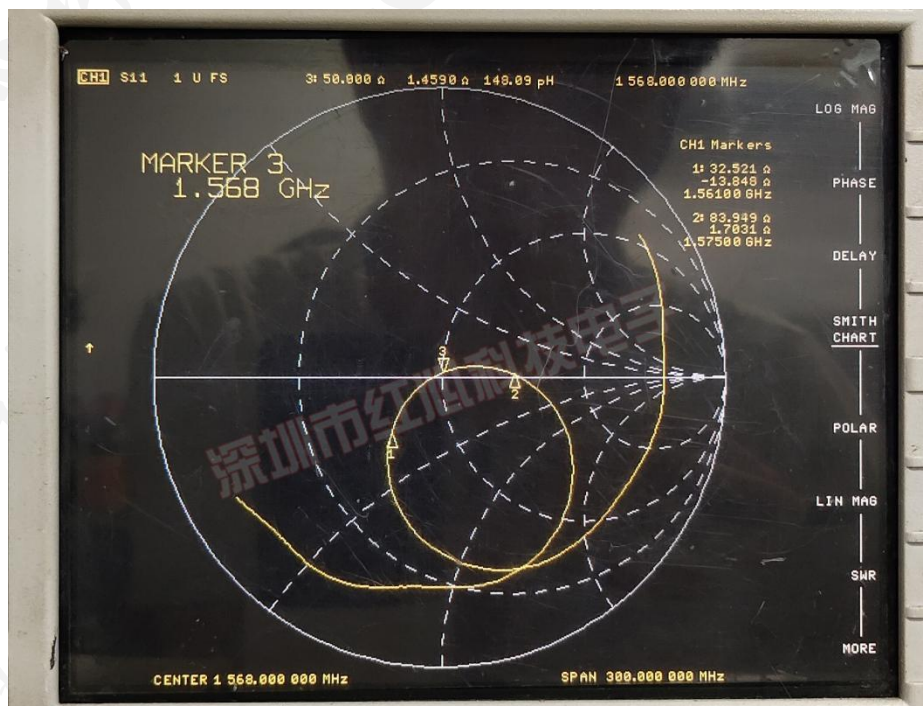

四：贮藏环境

工作温度/贮藏温度: -30 to 70°C

五：尺寸规格

REV/	DESCRIPTION	DATE	APPRO	

技术要求:

1. 所有单位尺寸为mm。
2. 材料: PCB 绿色
3. 同轴线 1.13 黑色 一代端子。

3. 所有尺寸标注前有*符号的为管控尺寸。

单位: mm 比例: 2:1 材料: 深圳市红心科技电子有限公司

数量: 1 颜色: 设计: 一般加工 表面粗糙度 表面处理

制图: 审核: 审批: HXTWGB2-102-C 零件编号

标题: 数量: 幅面: A4 第1页 共1页

GENERAL TOLERANCE			
DIMENSION	UNIT	TOLERANCE	ANGLE
0 - 40.15	mm	±0.20	±1°
40.16 - 100	mm	±0.30	±1°
100 - 400	mm	±0.50	±1°
400 - 1000	mm	±0.70	±1°